


Sistema de control de acceso con huella

Manual de usuario

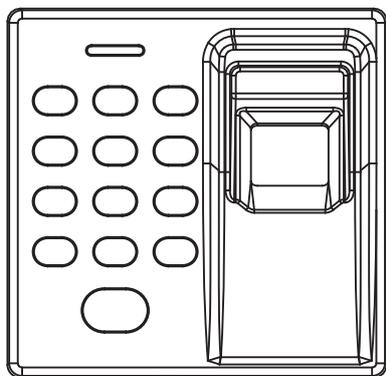


Debido a la actualización constante de nuestros equipos, algunos detalles podrían diferir con el equipo real.

www.satpcs.com.co

I. Resumen e instrucciones de instalación


Modelos aplicables

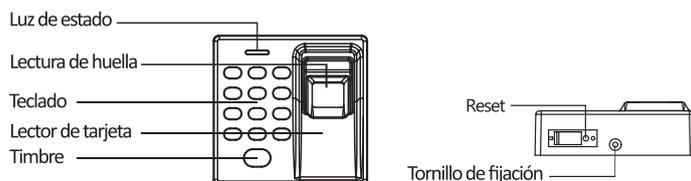

86mm box-type panel for installation

S.N.	Funciones
1	Lector de huella de fondo oscuro
2	Lector de tarjetas integrado
3	Verificación con huella o tarjeta
4	Teclado numérico
5	Alarma tamper
6	Conexión para salida de datos
7	Instalación en caja de 86mm

- Ambiente de operación:
- Temperatura: -20°C - +50°C
- Humedad relativa: 95%
- Voltaje y corriente de operación:
- Entrada DC: +12V
- Corriente de espera: <60mA
- Corriente operativa: <120mA

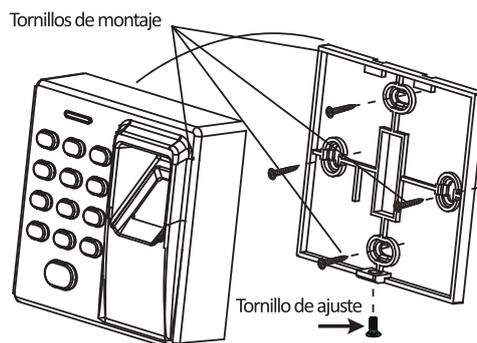


· 1 ·

II. Entrada de huellas

Dedo sugerido: dedo índice, medio o anular. Pulgar y meñique no son recomendados.


1) Método correcto

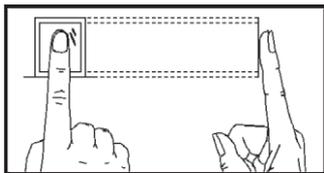


Presione el dedo justo en el centro del lector de huellas.

2) Métodos incorrectos


Toque incompleto

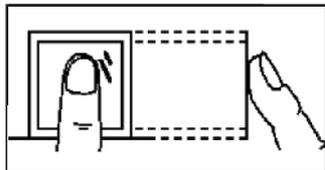


Descentrado

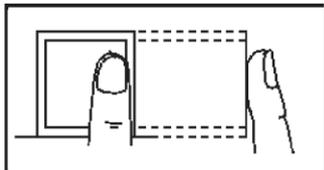

De medio lado

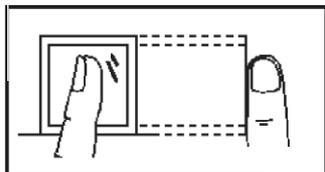

Muy abajo

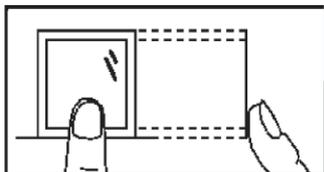


Ponga la huella correctamente para verificación. Una operación no apropiada resultará en un rendimiento pobre del equipo.

· 2 ·


III. Conexión de la alimentación y la cerradura

1. Diagrama de cableado usando una fuente de alimentación especial para control de acceso

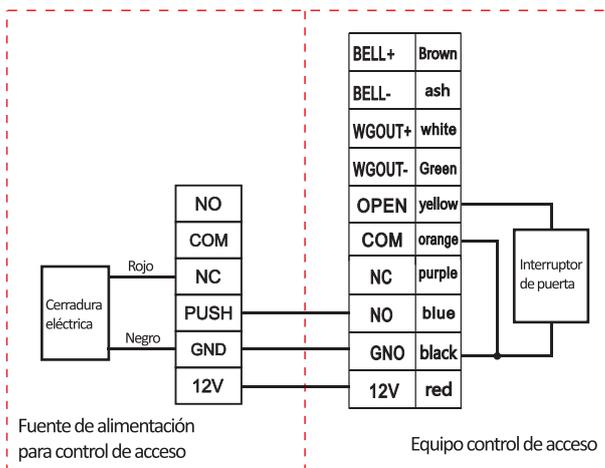

· 3 ·


IV. Operación del administrador

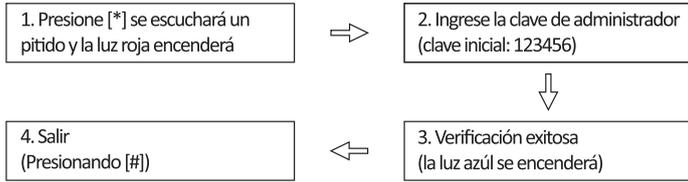

Observación:

Luego de una verificación exitosa, el usuario podrá registrar una cuenta de administrador. Después de esto la contraseña inicial será invalida.

4.1 Registrando el administrador

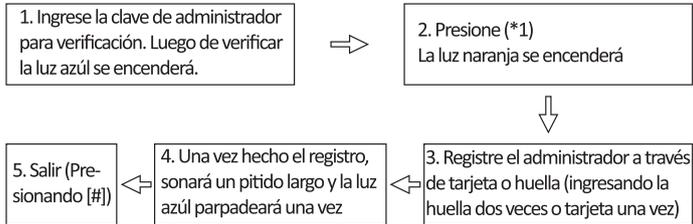

Observación:

1. Se permite registrar hasta 5 administradores únicamente con huella o tarjeta.


4.2 En caso de olvidar la clave de administrador.

Apague el equipo, presione y mantenga # y enciéndalo, luego de 5 segundos sonará un pitido largo, significa que se ha realizado un borrado maestro, ahora puede soltar el botón.


Atención: No suelte el botón # hasta escuchar un pitido largo.

V. Enrolar un nuevo usuario

5.1 Un nuevo ID será generado automáticamente.

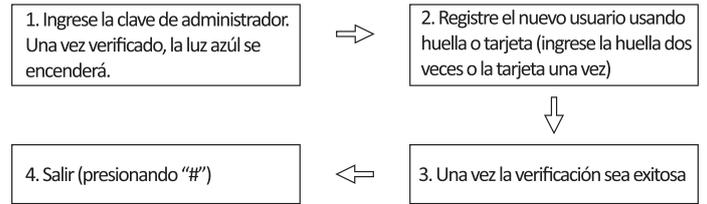


5.2 Registro de usuarios ingresando el ID de empleado

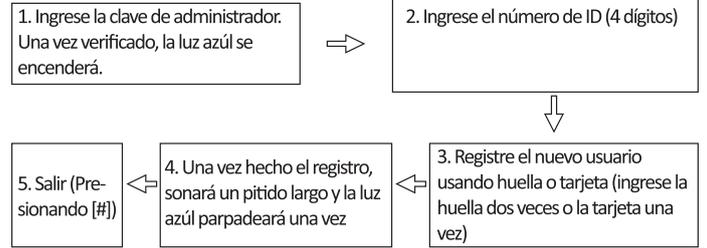


Nota: La clave son 4 - 6 dígitos

VI: Verificación

6.1 Verificación de usuario a través de huella o tarjeta

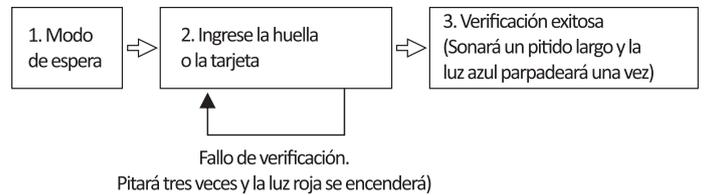


6.2 Verificación de usuario a través de clave

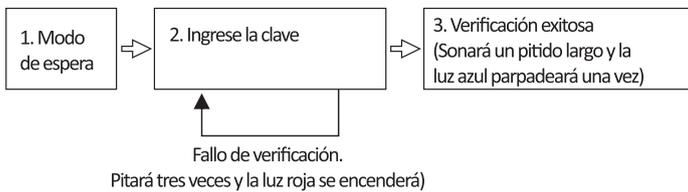


VII. Borrar usuarios

7.1 Borrar un usuario

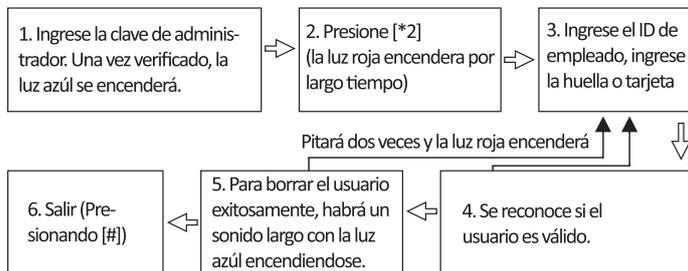


7.2 Borrar todos los usuarios

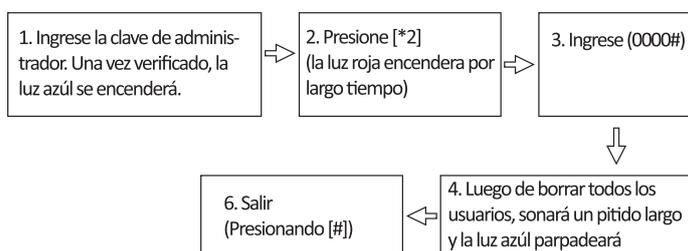


VIII. Administración sistema control de acceso

8.1 Ajustes de sistema

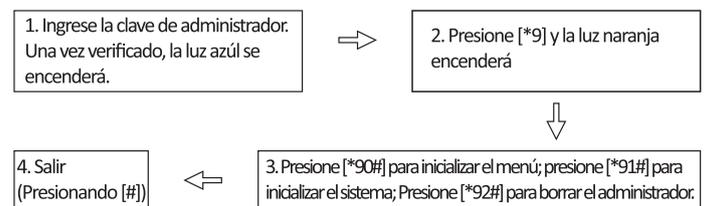

8.2 Configurar el tiempo de desbloqueo.

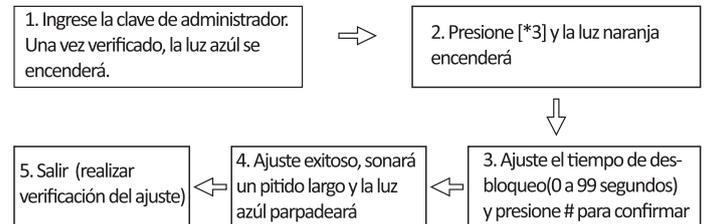

El manejo del disco U se realiza de la siguiente forma:

Para conectar el disco U, ingrese la huella tarjeta o clave del administrador, y regrese al menú luego de la verificación exitosa.

Nota: 1. El equipo y el disco U sincronizarán sus datos.

2. La información del usuario en el equipo se actualizará por el disco U.

IX: Apertura del paquete

	Especificaciones	Cantidad	Observaciones
Equipo		1	
Caja de empaque		1	
Chazos	Φ 4mmX28mm	4	Para montaje y fijación
Tornillos	Φ 4mmX28mm	4	Para montaje y fijación