


## 1 INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

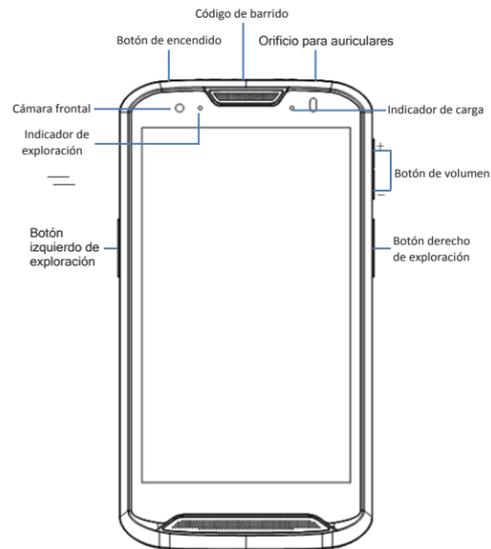

### Botón de encendido

Pulsación corta: ilumina la pantalla, bloquea la pantalla. Pulsación larga: En estado de apagado, pulsación larga de 2-3 segundos para encender; En estado de uso, pulsación larga de 2-3 segundos para apagar, encender o capturar pantalla. En el estado de bloqueo, pulse 10 segundos para reiniciar automáticamente.

### Botón de volumen

Ajusta el volumen al instante pulsando el botón

### Botón de exploración izquierdo y derecho


Abrir la función de exploración

### Código de barrido

El reconocimiento por escáner de códigos unidimensionales y bidimensionales se puede llevar a cabo mediante la base de escaneo cuando la función de escaneo está activada.

### Orificio para auriculares

Inserta unos auriculares con cable y el sonido pasará del altavoz a los auriculares.

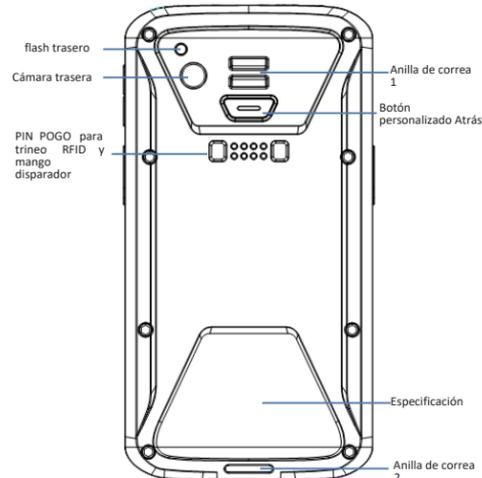

### Botón personalizado atras

El botón de la parte trasera puede definir por sí mismo la función de cambio de botón.

### Cámaras delantera y trasera

Fotografía de apoyo y función de cámara

### Flash trasero


Interfaz de cámara: ilumina el entorno al tomar fotografías auxiliares (el flash no puede encenderse cuando la potencia de la máquina es inferior al 15%) Interfaz sin cámara: admite la función de linterna

### Etiqueta de especificaciones

La etiqueta identifica el nombre de la máquina, la etiqueta y las especificaciones del cargador.

### Anillas de correa

Se utiliza para fijar la correa de mano y evitar que se deslice. (Este accesorio necesita compra adicional).

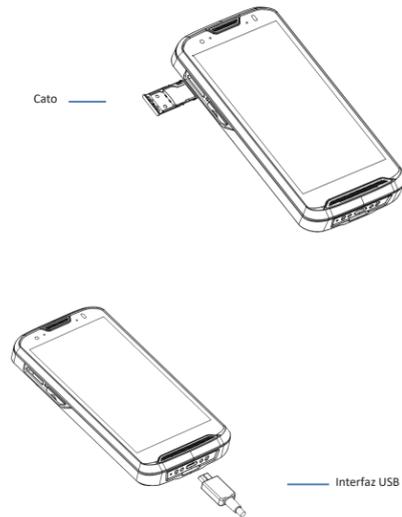

### Cato

Note: When inserting or removing SIM or SD cards, please make sure that the machine is shut down. If the machine is plugged in or out in the boot state, it may cause machine failure.

### Used for Inserting SIM Card and SD Card

Cato can be removed from the chute by thimble, and supported Nano SIM card (specification 12.3mm x 8.8mm x 0.7mm) or SD card can be placed in the cato. SIM Card Supports Mobile , Unicm , Telecom 2G/3G/4G All-Netcom

### USB interface

Can be used to charge equipment and debug developers (Interface type: Type C 2A)

## 2 DESCRIPCIÓN



### Descripción de la carga y la batería

Evite el contacto con el agua, objetos metálicos y otros equipos bajo tensión durante su uso. Esta unidad sólo admite carga por línea USB  
 ① El adaptador de 5V-2A está insertado en la toma de corriente.  
 ② Conecte el cable USB con la interfaz USB de la máquina para cargarla.  
 ③ Charging, la pantalla del dispositivo tendrá la pantalla icono correspondiente, indicador de carga también tendrá la pantalla correspondiente;  
 ④ Si no se muestra el icono de carga ni el indicador de carga, compruebe si la interfaz USB está bien conectada.

### Luz indicadora

① Indicador de Captura de Escaneo de Datos (Instrucciones después de la lectura exitosa activada por el módulo de escáner) A la izquierda está el indicador de adquisición de escáner, Con el sonido de una gota después de un escaneo exitoso, La luz verde parpadeó, Escaneo sin éxito no se muestra;  
 ② Android Lámpara indicadora de carga y notificación (Lámpara de respiración) (Lámpara tricolor, Rojo, Verde y Azul, Luz roja parpadeante: carga de la batería inferior al 10%. Luz azul parpadeando: llamadas y mensajes de texto no contestados Luz verde parpadeando: aviso de notificación del sistema Luz roja encendida (estado de carga): la carga de la batería es inferior al 90% Luz verde encendida (estado de carga): carga casi completa o completa (90% - 100%).

### Instrucciones/precauciones sobre la batería

Esta máquina está equipada con baterías de litio de 4,4V/4000mAh. No las desmonte ni sustituya sin autorización. Con el fin de proteger la vida útil de las baterías, se recomienda cargarlas en cualquier momento, no espere hasta que la batería se agote para recargar.

### Ajustes minimalistas

Sólo se necesitan unos pocos pasos para encender los dispositivos empresariales inteligentes.

① 2G/3G/4G ajustes, estado de apagado, inserte la tarjeta SIM correspondiente, y luego arrancar.

② Pulse el botón de encendido durante 2-3 segundos, encienda la pantalla, entre en la primera interfaz de arranque, pulse el prompt para operar.

③ Configuración Wi-Fi

Haga clic en [Configuración] Pulse Torsión, a continuación, abra la WLAN, entrar en la interfaz de búsqueda de WLAN, esperar a que su búsqueda y la lista de puntos de acceso WLAN disponibles; Haga clic en la WLAN para conectarse. Si elige una red encriptada, deberá introducir una contraseña de acceso para conectarse.

### Cómo descargar/utilizar las aplicaciones

Las aplicaciones pertinentes pueden instalarse abriendo el navegador para buscar las aplicaciones correspondientes en el modo de red, navegando por ellas y descargándolas.

## 3 ATENCIÓN



### Advertencia de seguridad

- Inserte el enchufe de CA en la toma de CA correspondiente a la entrada de identificación del adaptador de corriente de los accesorios.
- Está terminantemente prohibido utilizarlo en lugares donde haya gases potencialmente explosivos, como cerca de gasolineras.
- Los no profesionales no deben encender el adaptador de corriente a voluntad para evitar peligros.
- Este es un producto de grado A. En el entorno doméstico, el producto puede causar interferencias de radio. En este caso, es posible que los usuarios deban tomar medidas prácticas contra las interferencias..
- Respeto a la sustitución de la batería:
  - ① La sustitución de un tipo de pila incorrecto puede provocar riesgos de explosión.
  - ② Las pilas usadas sustituidas deben entregarse al personal de mantenimiento. No las arroje al fuego.

### Instrucciones de seguridad importantes

- Este terminal es un dispositivo portátil. Los usuarios deben utilizar su cuerpo para ocultar sus contraseñas en el proceso de introducción de sus contraseñas personales con el fin de evitar que sean espiadas por otros, causando así pérdidas a la fuga de contraseñas. • Evite la instalación o el uso durante la caída de rayos, de lo contrario existe el riesgo de que se produzcan chasquidos;
- Si detecta olores anormales, sobrecalentamiento o humo, corte inmediatamente el suministro eléctrico.
- No utilizar en ambientes extremadamente fríos o calientes, como cigarrillos cerca del fuego o encendidos.
- No tire, arroje o doble el equipo.
- Utilizar en un entorno limpio y sin polvo en la medida de lo posible para evitar que caigan pequeños objetos y polvo en el equipo..
- No utilizar cerca de equipos médicos sin permiso

### Declaración

Nuestra empresa no es responsable de las siguientes acciones  
 • Daños causados por un uso y mantenimiento no conformes con las instrucciones de esta Guía;  
 • La Empresa no será responsable de los daños o problemas causados por la selección o los consumibles (que no sean el producto original o el producto aprobado proporcionado por la Empresa), ni tendrá derecho a modificar o cambiar el producto sin el consentimiento de la Empresa.  
 • El sistema operativo de este producto es compatible con las actualizaciones oficiales del sistema. Si los usuarios se cepillan sistemas ROM de terceros o modifican archivos del sistema mediante cracking, puede provocar inestabilidad en el sistema, así como riesgos y amenazas para la seguridad.



### Descargo de responsabilidad

Debido a la actualización del producto, algunos detalles de este documento pueden no ajustarse al producto. Por favor, consulte el objeto material. El derecho de interpretación de este documento pertenece a nuestra empresa. Nos reservamos el derecho de modificar estas instrucciones sin previo aviso.

## 4 DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO



### DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Especificación	Descripción
sistema operativo	Android 9.0
CPU	MTK 6761
CPU Frecuencia principal	2.0GHz
Memoria RAM	2GB
Memoria ROM	16GB
Pantalla	5 pulgadas, resolución 1280 x720
Pantalla táctil	Pantalla multitáctil capacitiva
Cámara frontal	5M FF
Cámara trasera	8M AF
Código de escaneo	Zebra SE4710
Cámara trasera	Soporta
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4G/5G
Bluetooth	Bluetooth 5.0
Botones	Tecla de encendido, tecla de subir volumen, tecla de bajar volumen, tecla de escaneo izquierda, tecla de escaneo derecha, tecla personalizada atrás
Interfaz	USB Tipo C
Batería	4000mAh

Se puede realizar la adquisición de datos de códigos unidimensionales y bidimensionales, y los datos y la plataforma de servicios en la nube se pueden transmitir mediante WiFi o red móvil.

### Ocasión de empleo

Puede utilizarse ampliamente en la gestión de almacenes de empresas, inventario de materiales, inspección de activos, logística exprés, tiendas minoristas y otras industrias.

## Tarjeta de garantía del producto



### Indicadores técnicos de producto

### Tarjeta de garantía del producto

Nombre del producto : TERMINAL MOVIL SAT M1  
 Modelo del producto : SAT M1  
 Número de producto : 6852  
 Fecha de compra : \_\_\_\_\_

La garantía gratuita no está disponible para los siguientes casos:

- Desmontaje no autorizado de productos reparados.
- Los códigos de barras, los fragmentos frágiles, las tarjetas de garantía dañadas y deterioradas están alterados o incompletos.
- Avería causada por no utilizar el equipo de acuerdo con las instrucciones.
- Daños de origen artificial por entrada de agua o calda por mal funcionamiento, arañazo o rotura.
- Fallos o daños causados por fuerza mayor.
- Fuera del periodo de garantía (el periodo de garantía ha expirado).

### Contenido del paquete

- Un host
- Una guía del usuario(que incluye el contenido del paquete, la tarjeta de garantía del producto y el certificado de cualificación del producto).
- Un adaptador de corriente
- Un cable USB