

# BALANZA ETIQUETADORA SERIAL ETHERNET (WIFI OPCIONAL)

## SAT PS30SE



### CARACTERÍSTICAS

- Integra el pesaje de alimentos junto con su etiquetado permitiendo precisión en los precios.
- Fácil programación por medio del software para PC.
- Diferentes tipos de configuraciones tales como aplicar descuentos, cambios de precios, entre otros.
- Capacidad de carga de hasta 30kg.

### MERCADOS Y APLICACIONES



Expendios  
de carne



Restaurantes



Supermercados



Centros  
Comerciales



Food Trucks



Tiendas

### DESCRIPCIÓN

La balanza etiquetadora SAT PS30 SE integra las tecnologías de impresión de etiquetas junto con el pesaje de alimentos en una sola solución ahorrando tiempo y recursos. Con una bandeja de metal que garantiza la higiene de los productos y la protección de los componentes internos. Sus puertos serial y ethernet le permiten una comunicación con un PC por medio de su software para adicionar productos o realizar configuraciones por medio de una interfaz intuitiva para el usuario. La balanza permite almacenar hasta 10000 productos en su memoria y acceder de forma rápida a 224 por medio de sus teclas de acceso.



**Teclado plástico:** permite programar hasta 112 teclas con los productos más comunes para realizar operaciones mucho más rápidas



**Impresora integrada:** Permite imprimir etiquetas en diversos tipos de papel y tamaños de rollo




**Pantalla LED:** Permite mostrar en tiempo real el nombre, peso y precio de los productos




**Cabezal de impresión** de fácil acceso para limpieza y mantenimiento

\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

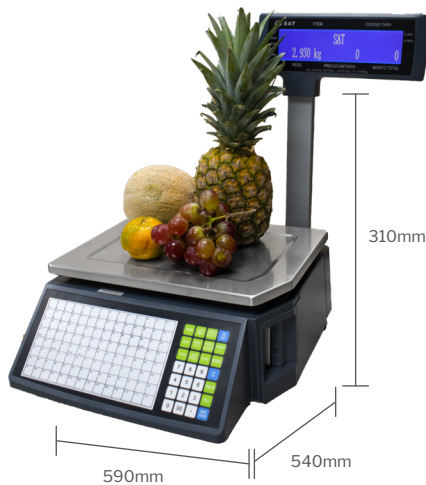

ESPECIFICACIONES	SAT PS30
Capacidad máxima	30 kg
Capacidad mínima	100g
Intervalo de verificación de balanza	10g
Pantalla	LCD de doble línea, matriz de 256*35 puntos
Dígitos de peso	5 dígitos
Dígitos de peso unitario	8 dígitos
Dígitos de precio total	8 dígitos
Interfaz	Serial, Ethernet, Wifi
Tipo de teclado	Botones Mylar
Botones	84 botones (28 teclas de función, 112*2 teclas de acceso)
Almacenamiento	10000 PLU
Grado de precisión	III
Velocidad de impresión	80 mm/s
Vida del cabezal	50km
Metodo de salida del papel	Rasgar o jalar
Tamaño de papel de etiqueta	30-60mm
Certificación	OIML/CE
Estándar ejecutivo	GB/T 7722-2005
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	590*540*310mm
Voltaje de uso	AC 100-240V, 50/60 Hz

## PUERTOS DE CONEXIÓN

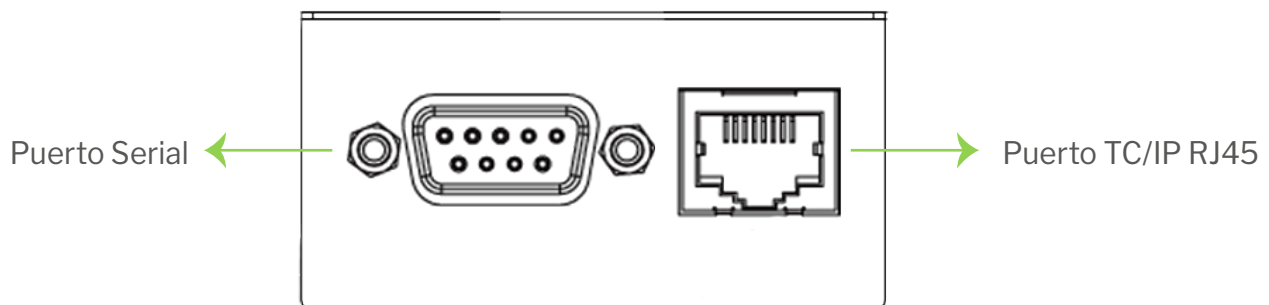

\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso



GARANTÍA PRODUCTO