



SAT Regulador automático de voltaje

SAT RGU1208

- Descargador de ceramica Coaxial
- Cargadores USB
- Orificios de Ventilación
- 8 tomas de salida
- 4 tomas reguladas y supresión de picos
- 4 con supresión de picos

BENEFICIOS

- Protección contra cortos circuitos o sobre cargas
- Posee Cortacircuitos para proteger sus equipos
- Tensión de salida estable y limpia gracias a sus reguladores
- 3 Indicadores de color LED
- Braker de protección

CONECTIVIDAD



GARANTÍA




Contamos con el personal e infraestructura necesaria para darle un excelente servicio Post-Compra.

DESCRIPCIÓN

El SAT RGU1208 esta pensando para brindarle energia limpia y seguro a sus dispositivos electricos, todo esto con una gran cantidad de conexiones; red electrica, USB.

APLICACIONES

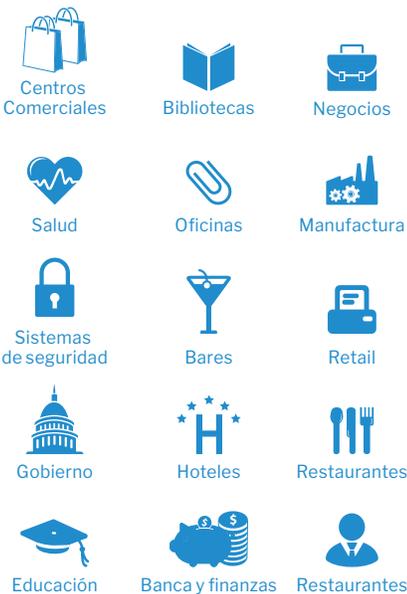



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

| DESCRIPCIÓN | | ESPECIFICACIONES |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Modelo | | RGU1208 |
| Entrada | Voltaje nominal | 120V AC |
| | Rango de Voltaje | 90VAC ~ 140VAC |
| | Frecuencia | 50 Hz ~ 60 Hz |
| Salida | Voltaje de salida | 120V AC |
| | Frecuencia | 50 Hz ~ 60 Hz |
| | Capacidad | 1200VA/600W |
| | Tiempo de Respuesta | 1 Ciclo |
| | Puerto USB | (5) puertos a 5V 4A (2.4A/Port Max.) |
| Dimensiones y Entorno | Dimensiones | 20,7x 13,4 x 9,3cm |
| | Altitud | <5000 Metros |
| | Temperatura | 0~45°C |
| | Humedad | < 90% no condensada |
| | Ruido Audible | < 40dB |