

# Kit de Video Portero WIFI Color SAT-IP03D



## Beneficios

- ✓ Diseño compacto y ligero, de bajo consumo.
- ✓ Fácil interacción con el usuario.
- ✓ Aplicativo para el teléfono móvil, permite el control remoto del producto.
- ✓ Integra funciones de comunicación remota inalámbrica y funciones de alarma de seguridad.
- ✓ Se conecta a través de enrutadores domésticos de WIFI.

## Mercados



Hogares (Apartamentos, casa)



Sistemas de Seguridad



Aplicaciones De CCTV



Empresas y Manufactura



Empresas de transporte



Edificios de Vivienda

## Descripción

Kit de video portero **SMART WIFI SAT IP03D**, para 1 apartamento. Fácil operación mediante APP móvil. Permite control de puerta magnética, la unidad principal posee un lente de 1,2 mpx con visión nocturna IR (infraroja), grabación de video y captura de imagen, función intercomún y sensor de movimiento.



**Boton de llamado** cuenta con un botón multifuncional el cual permite llamar a la persona que esta dentro del lugar donde esta instalado el dispositivo.



**Cámara** de 700 TVI en el dispositivo para cumplir la función de video vigilancia y monitoreo, de igual forma para ver quien esta del otro lado de la puerta.

**VISION NOCTURNA** La cámara viene con una corona de 6 **LEDS** infrarrojos, la cual nos va ayudar a mejorar en las noches tenues la visión del exterior.





**MICROFONO** Este equipo viene con un micrófono incorporado, para poder escuchar lo que pasa del otro lado de la puerta y mantener una comunicación bidireccional.

**PARLANTE:** Este equipo viene con un parlante incorporado por medio del cual, permite que la persona que este del otro lado de la puerta pueda escuchar lo que le estamos diciendo.



**GARANTÍA**

\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

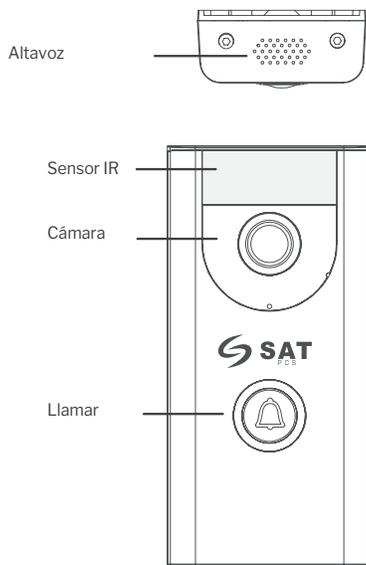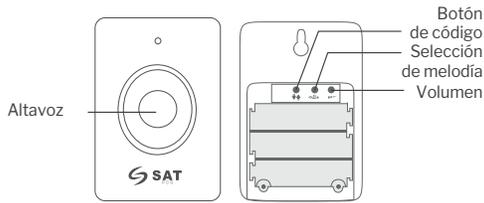


ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
Unidad Principal	Cámara	1.3 mpx
	Número máximo de usuarios	4 Usuarios
	Fuente de alimentación	AC/DC 8~36V
	Seguridad Wifi	WPA/WPA2
	Dimensiones del contorno	135*65*28mm
Sub unidad	Batería	DC4.5V(1.5V/AA/LR6*3)
	Corriente de espera	0.5mA
	Corriente máxima de trabajo	<200 mA
	Máximo volumen	≥80dB(distance:0.3m)
	Recepción inalámbrica (frecuencia)	433.92MHz±250KHz
	Distancia de recepción en área abierta	≈80m( área abierta)



VIDEO PRODUCTO



## Funcionamiento:

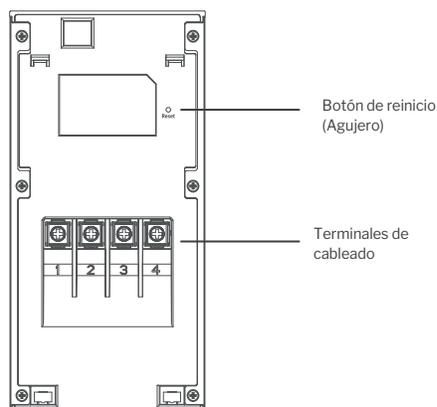

\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso