

# Unidad Interior de Video Portero SAT-A17



## Beneficios

- ✓ Pantalla TFT 7" de bajo consumo, alta definición y sin radiación.
- ✓ Unidad interna con diseño ultra delgado y pantalla táctil.
- ✓ Función de desbloqueo eléctrico.

Las funciones de brillo, contraste y volumen de conversación son ajustables.

## Mercados



Hogares (Apartamentos, casa)



Sistemas de Seguridad



Aplicaciones De CCTV



Empresas y Manufactura



Oficinas



Edificios de Vivienda

## Descripción

Este monitor de 7" es ideal para sus redes de intercomunicadores para edificios de apartamentos, tiene un micrófono y un speaker incorporados; que complementado con una unidad de video portero que le permite visualizar quien toca a la puerta para así autorizar o no su entrada, cuenta con la función de realizar apertura de puerta y una intercomunicación directa con la persona que está del otro lado de la puerta, además de esto permite realizar una vigilancia continua en el momento que se desee.



**BOTONES DE COMUNICACIÓN** Tiene una regla de 4 botones táctiles que nos permiten acceder a realizar un monitoreo, realizar la apertura de la puerta, colgar la intercomunicación entre otras.



**BOTONES DE CONFIGURACION** tiene 5 botones en los cuales se configuran el volumen del audio, el brillo de la pantalla, el contraste de la imagen, y un boton en el cual se puede elegir la melodía deseada

**PANTALLA** tiene una pantalla de 7 pulgadas con una resolución de 800(H)x3GRBx480(V) la cual sirve para visualizar lo que la unidad exterior nos esta emitiendo




**MICROFONO** Este equipo viene con un micrófono incorporado, para poder escuchar lo que pasa del otro lado de la puerta y mantener una comunicación bidireccional.

**PARLANTE:** Este equipo viene con un parlante incorporado por medio del cual, permite que la persona que este del otro lado de la puerta pueda escuchar lo que le estamos diciendo.




GARANTÍA

\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

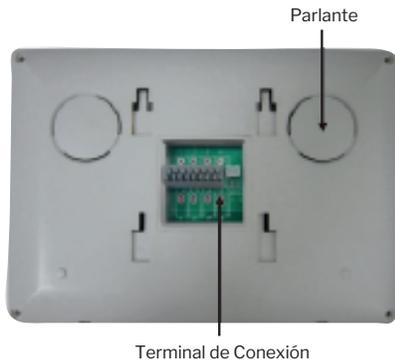

ESPECIFICACIONES	SAT-A17
<b>Función / Tipo</b>	Vigila/monitorea/intercomunica
<b>Tamaño de la Pantalla</b>	7"
<b>Temperatura de Operación</b>	(0°C A +40°C)
<b>Resolución</b>	800(H)X3grbx480(V)
<b>Área Efectiva</b>	154.08mm(H)X85.92mm(V)
<b>Tiempo de Monitoreo</b>	30s±10%
<b>Dimensiones</b>	215mm(W)X152mm(H)X18mm(D)
<b>Tiempo de Conversación</b>	60s 0 120s±10%
<b>Material</b>	Aluminio Reforzado
<b>Tipo de Conexión</b>	Conexión dos Cables Sin Polaridad
<b>Tipo de Instalación</b>	Tiene la Base para poner Chazado a la pared
<b>Humedad</b>	10% A 90%(Rh)
<b>Voltaje de Trabajo</b>	Reposo: <0.5w. Funcionamiento: <7.5w

## DIAGRAMA PUERTOS DE CONEXION O FUNCIONAMIENTO:

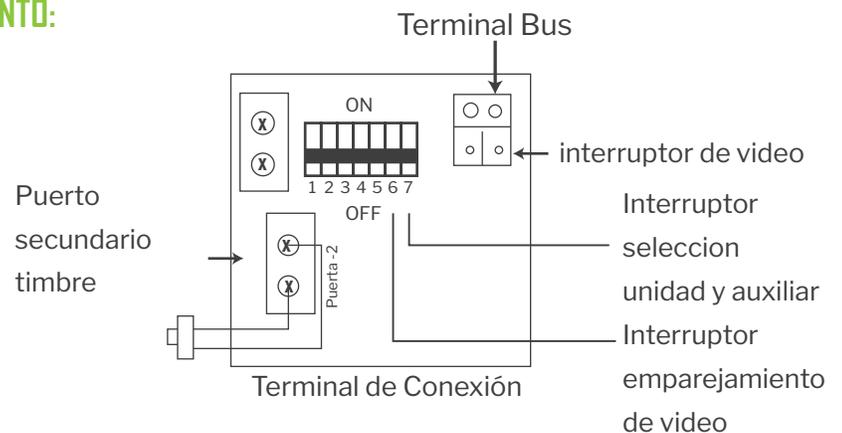

\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso