

Unidad Externa de Video Portero Para 100 Apartamentos SAT-AB



Beneficios

- ✓ Cuenta con 2 métodos de verificación que son contraseña y huella.
- ✓ Control de desbloqueo electrónico.
- ✓ 9 contraseñas numéricas.
- ✓ Visión nocturna.
- ✓ Cámara de 500 TVI.

Mercados



Hogares (Apartamentos, casa)



Sistemas de Seguridad



Aplicaciones De CCTV



Empresas y Manufactura



Oficinas



Edificios de Vivienda

Descripción

Dispositivos electrónicos que se dejan en el Exterior de una vivienda o una oficina y sirven como timbre donde una persona puede avisar que ha llegado. Incorporan un Parlante y un Micrófono haciendo posible una comunicación en tiempo real, incorpora la tecnología analógica con una conexión de dos hilos, tiene una capacidad de 100 aptos, control de Puerta magnética con clave y huella, lente de 520 **TVL**, visión nocturna, función intercom, material metálico, teclado físico retroiluminado.




CAMARA DE 520 TVI: Tiene una cámara de 520tvi con potentes leds de visión nocturna, genera una visión de 4 a 5 m en visión nocturna con una excelente iluminación, la corona de LED tiene 8 macro LEDS de gran potencia.



LECTOR DE HUELLA: tiene un lector de huella de alta efectividad, diseñado para facilitar el ingreso y darle una nueva función de seguridad, posee una memoria para 90 huellas, totalmente diferentes



TECLADO ROBUSTO Posee un teclado robusto, el cual permite facilitar el ingreso por medio de una contraseña al igual que hacer intercomunicación con algún apartamento ya que tiene la función de llamar



MICROFONO este equipo viene con un micrófono incorporado, para poder escuchar lo que pasa del otro lado de la puerta y mantener una comunicación bidireccional.



PARLANTE: Este equipo viene con un parlante incorporado por medio del cual, permite que la persona que este del otro lado de la puerta pueda escuchar lo que le estamos diciendo.



GARANTÍA

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso




ESPECIFICACIONES	SAT AB
Cámara	ACS CAMARA
Ángulo de cámara	56°
Resolución	520 TVI
Corriente Estática	< 30 mA
Corriente de Operación	< 250 mA
Fuente de Alimentación	DC 12V/1100 mA
Mínimo de Iluminación	9 LUX
Numero de contraseñas por usuario	9 Contraseñas
Numero de Huellas	90 Huellas
Porcentaje de error en huellas	FAR < 0.001%
Tipo de Instalación	Cableada
Humedad	40%~80%
Temperatura de Operación	(-15°C ~+50°C)



VIDEO PRODUCTO



Funcionamiento:

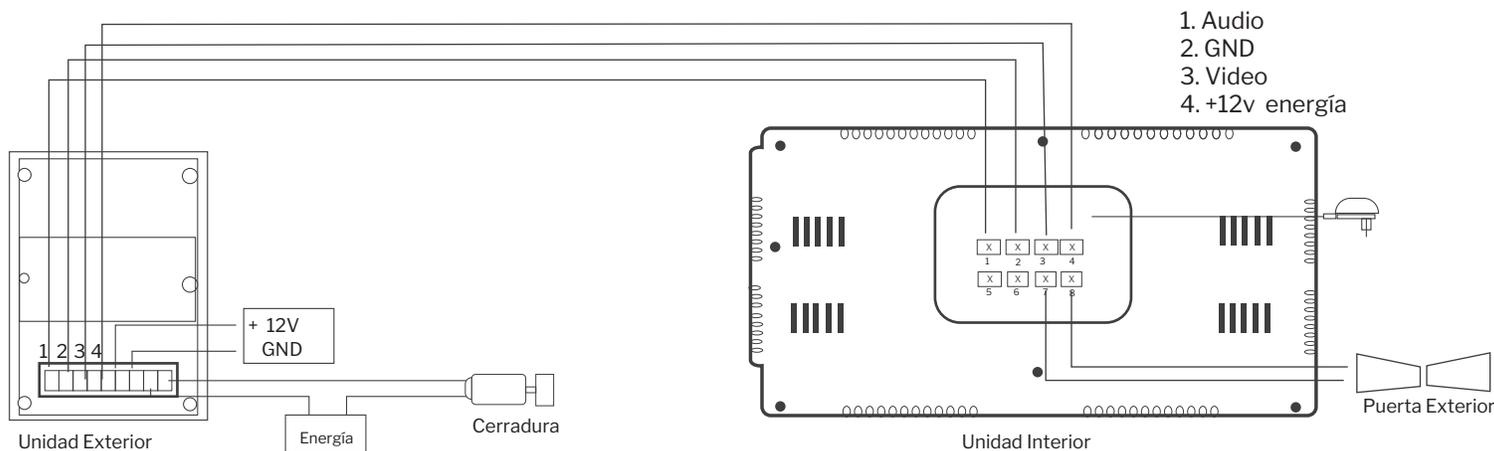

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso