


GPS Rastreador Inalámbrico SAT-Q2

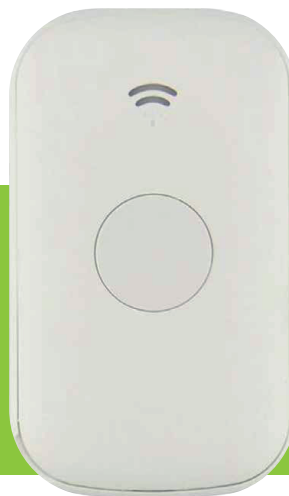

Beneficios

- ✓ Seguimiento en tiempo real.
- ✓ Exportación de estadísticas y reportes en archivo excel.
- ✓ Diseño compacto y ligero, de bajo consumo.
- ✓ Ubicación y seguimiento en tiempo real por rastreo satelital.
- ✓ Micrófono y altavoz incorporado.
- ✓ Botón de pánico.

Mercados



Rastreo
Satelital



Logística y
Transporte



Uso
particular



Empresas
y Manufactura



Retail



Sistemas de
emergencia



Parqueaderos



Sistemas de
Seguridad



Empresas de
transporte

Descripción

El SAT GPS Q2 es un rastreador GPS miniatura diseñado para el seguimiento personal. Con alertas como cruces de fronteras en geocercas, batería baja, alerta para cambio de SIM Card y un botón de pánico incluido. Gracias a su batería de Litio de 900mAh, puede trabajar hasta 6 días consecutivos en estado activo.



INDICADORES LED El dispositivo cuenta con 3 indicadores LEDS, con los cuales se pueden verificar el estado del equipo (ON/OFF), la transmisión de señal **GSM Y GPS**.



BOTÓN DE PANICO Esta unidad de rastreo satelital cuenta con un botón de pánico que viene incluido en el kit el cual al oprimirlo genera una alerta que se ve reflejada en la plataforma y en el dispositivo móvil.





APLICACIÓN MOVIL cuenta con la aplicación móvil para realizar AUTO-MONITOREO, esta aplicación está disponible para Android y IOS.



GARANTÍA

PLATAFORMA DE RASTREO: Cuenta con la plataforma de rastreo satelital en tiempo real, con capacidad de 25 geo-cercas configurables y reportes personalizables

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

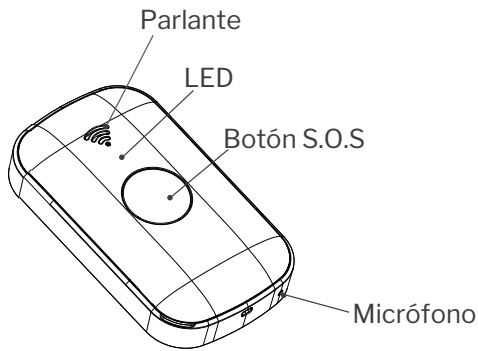

Puerto de carga


ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
Especificaciones GSM	Memoria	32+32 Mb
	Frecuencia GSM	900/1800MHz
	GPRS	Clase 12, TCP/IP
	Salida Máxima	GSM850/900MHz (33±3dBm) / GSM1800/1900MHz (30±3dBm)
	Error Máximo de Frecuencia	±0.1ppm
	Sensibilidad del Receptor	Class II RBER2%(-106dBm)
Especificaciones GPS	GPS Chipset	Chips de Alta Sensibilidad
	Frecuencia	GPS L1, 1575.42MHz
	Canal GPS	66
	Precisión de Ubicación	165dBm
	Sensibilidad de Seguimiento	-148dBm
	Sensibilidad de Adquisición	-148dBm
	TTFF (cielo abierto)	Avg. hot start ≤1sec / Avg. cold start ≤32sec
Funcionamiento y Empaque	Rango Monitoreo de Voz	-148dBm
	Botones	1xSOS, 1xBotón de encendido y apagado
	GSM/GPS Antena	Antena GSM incorporada en banda cuádruple, Antena de cerámica GPS
	Tiempo en Reposo	3-4 días
	Tiempo en Trabajo	6 días (Posicionamiento Wi-Fi, datos de ubicación cargados a intervalos de 10 minutos)
	Peso del Dispositivo	70 Gr
	Dimensiones	69.0 x 41.0x 16.0mm
	Temperatura de Operación	-20°C70°C
	Batería	900mAh/3.8V
	Carga	5VDC/1A



VIDEO PRODUCTO



Funcionamiento

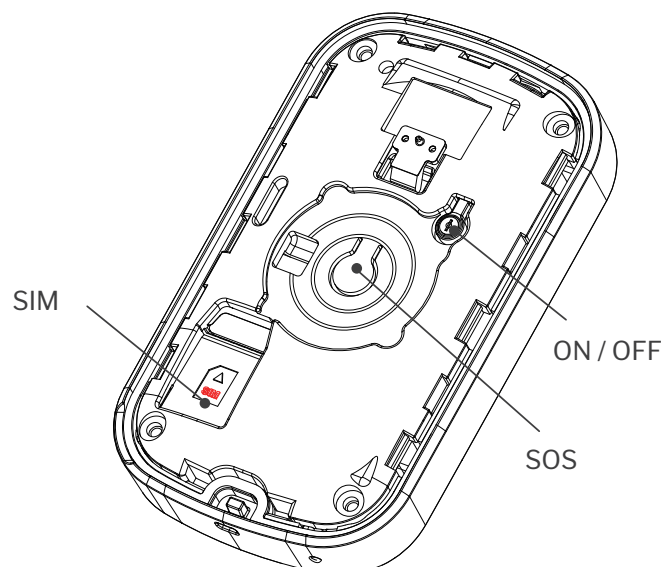

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso