



GRABADOR IP 9CH 4MP

SAT NVR 3109 8P



- Cámaras de red de terceros compatibles
- Grabación y reproducción de resolución de hasta 5MP
- Salida HD y VGA, puerto HD hasta 1920 * 1080
- Compatible con formato de video H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
- Admite 1 SATA de hasta 8 TB de capacidad
- Admite 4 interfaces de red PoE independientes

BENEFICIOS

- Fácil de instalar
- Varias maneras de conectarse a video
- Construido con materiales resistentes

CONECTIVIDAD



GARANTÍA




Contamos con el personal y la infraestructura necesaria para darle un excelente servicio Post-Compra.

APLICACIONES



DESCRIPCIÓN

El Grabador NVR 3109 8P es un sistema de alta calidad. El dispositivo viene con salida de video HD y VGA. Esto permite al cliente incorporar un monitor para la visualización de video.

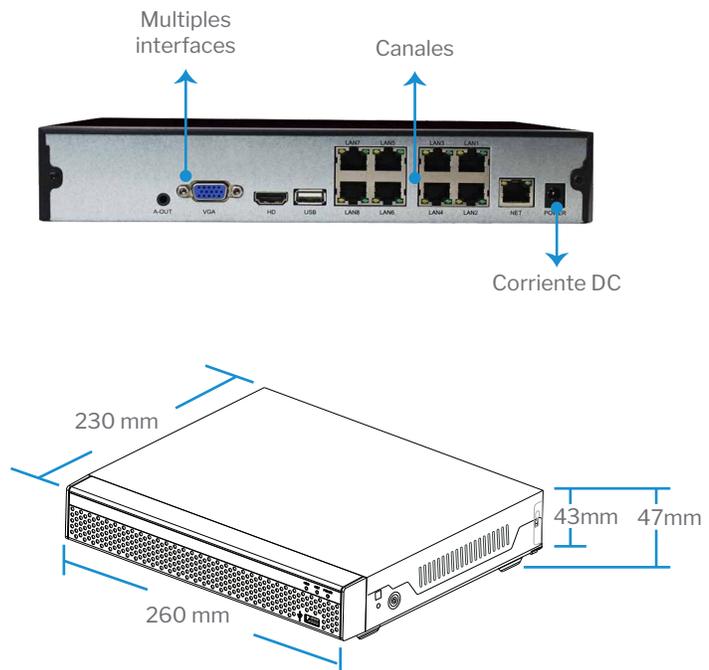

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIONES
REFERENCIA		SAT NVR 3109 4P
SISTEMA	Procesador principal	ARM Cortex A7 Processor Procesador ARM Cortex
	Sistema Operativo	Linux Embebido
VIDEO	Entrada	9 CH (2592 x 1944, 20148 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 720 etc
	Salida	1 VGA, 1 HD
AUDIO	Entrada	/
	Salida	1 puerto RCA (1 K Ohm, Lineal)
	Compresion de Audio Estandar	G711u, G711a / ADPC, _DVI4
	Rango de Bit de Audio	64Kbps
ALARMA	Sensor de Entrada	NO
	Salida	NO
	Detector de Movimiento	9 canales, zonas MD: 396 (22 x 18)
	Alerta de Eventos	Grabación, correo electrónico, FTP, instantánea, zumbador y consejos de pantalla, salida de alarma
PANTALLA	Salida HD 1	Resolución 1920 * 1080 / 60HZ, 1280 x 720/60HZ, 1024 x 768 /60hz
	Salida HD 2	/
	VGA	Resolucion: 1920 x 1080 / 60Hz, 1280 x 1024 / 60Hz, 1024 x 768 / 60Hz
	Pantalla Dividida	9 CH x D1 / 8ch x D1 / 4CH X D1 CH x 1080p / 11CH x 3MP / 1CH x 4MP / 1CH x 5MP
	Zoom Digital	SI
	OSD	Titulo Camera, Tiempo, Gración, Detector de movimiento
GRABACIÓN	Compresion de Video	H265 / H264 / H265 + / H264 +
	Resolución	5MP(2592x1944),4MP(2688x1520),3MP(2048x1536), 1080P(1920x1080),960P(1280x960), 720P(1280x720),D1 (720x576/720x480)
	Rango de Grabacion	PAL :5MP@9x25fp,4MP@9x25fp,3MP@9x25fp,1080P@9x25fp, 960P@9x25fp,720P@9x25fp, D1@9x25fp NTSC: 5MP@9x30fp,4MP@9x30fp,3MP@9x30fp,1080P@9x30fp, 960P@9x30fp, 720P@9x30fp, D1@9x30fp
	Modo de Grabación	Manual / Temporizador / Detección de Movimiento
REPRODUCCION Y RESPALDO	Reproducción de Sincronización Local	1CH 5MP@30fps, 1CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@20fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps
	Capacidad de Decodificación	4CH 1080P a 20FPS
	Reproduccion Soncronizada Remota	SI
	Modo de Búsqueda	Todo, Canal, Manual, Tiempo, Fecha, Detección de movimiento
	Funciones de Reproducción	Play, Pause, Stop, Fast Play, Digital Zoom
	Modo Respaldo	Dispositivo USB / Red
RED	Interfaz	9 x RJ45 10M/100M Interfaz ETHERNET
	Ancho de Banda entrante	60MB
	Funciones de RED	TCP/CP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, p2p
	Version Onvif	Soporta Onvif 2.8
	Buscador WEB	IE8-11, Google Chrome (Inferior a la Ver44), Firefox (Inferior a la Ver53)
	Software CMS	Soporta Windows 7 / Windows 8/ Windows 10
	Soporte en la Nube (P2P)	SI
	Telefono Inteligente	Iphone, Ipad, Android, Android Pad
	POE	8 x interfaces de red POE independientes de 100 Mbps (modo de potencia de salida AT 30 W, modo AF 15 W por interfaz), orden de línea 45/78, salida de potencia total ≥ 100 W, soporte Plug and Play
ALMACENAMIENTO	Tipo de Interfaz	1 Interfaz SATA
	Capacidad	Hasta 8TB de Almacenamiento
GENERAL	Lenguaje	Chino, Ingles, Polaco, Checo, Ruso, Tailandes, Hebreo, Arabe, Bularo, Farisa, Aleman, Fraces, Portugues, Turco, Español, Italiano, Hungaro, Rumano, Coreano, Holandes y Griego
	Interfaz USB	2 USB 2.0 Interfaz
	Alimentación	52V DC / 2500mA ≤ 6W (Sin disco duro ni POE)
	Entorno de Trabajo	(-10~55°C/10~90%)
	Dimensiones	26 x 21.5 x 4.3 cm
	Peso	2 kg (Sin disco duro)