



CAMARA IP DOMO 2MP METAL

SAT IP HDBW1200R 28

- Sensor CMOS retroiluminado SONY Starvis de 1 / 2.8 "
- Método de compresión H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
- Lente fija de 2.8 mm
- Distancia IR 20m Máx.
- Carcasa de metal exterior IP67

BENEFICIOS

- Facil de instalar
- Varias maneras de conectarse a video
- Construido con materiales resistentes

CONECTIVIDAD



GARANTÍA



Contamos con el personal y la infraestructura necesaria para darle un excelente servicio Post-Compra.

APLICACIONES



Centros Comerciales



Bibliotecas



Droguerías



Supermercados



Tiendas



Manufactura



Bares



Banca y finanzas



Oficinas



Restaurantes



Minoristas



Negocios



Gobierno





Sistemas de seguridad



Retail

DESCRIPCIÓN

La Camara tipo Domo SAT IP HDBW1200R 28 ha sido diseñada para brindarle seguridad y tranquilidad, pues estan construidas con tecnologías robustas y confiables que garantizan su correcto funcionamiento 24/7.

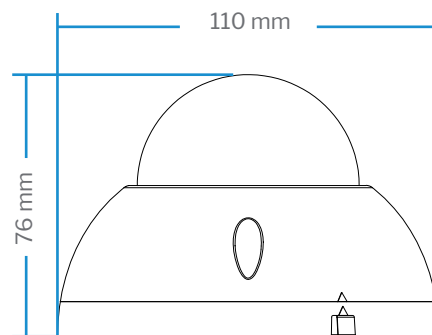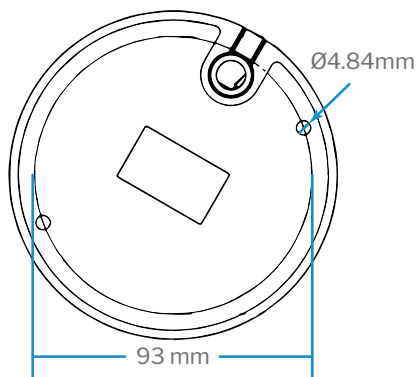

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

Descripción		Especificaciones
Referencia		SAT IP HDBW1200R 28
CAMARA	Sensor de la imagen	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOSenso
	Resolución	2MP 1080P
	Píxeles Efectivos	1945 * 1097
	Compresión	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI/MJPEG
	Sistema de TV	PAL/NTSC
	Tiempo del Obturador automatico	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
	Iluminación Máxima	0.005Lux
	Radio del S/n	≥52dB
	Sistema de Escaneo	Progresivo
	Salida de Video	Network
	Botón de Reinicio	Opcional
LENTES	Tamaño de la lente	2.8 mm
	Control del Foco	Fixed
	Tipo de lente	Fixed
	Píxeles	3MP
VISION NOCTURNA	Led Infrarrojo	14u x 12PCS
	Distancia Infrarrojo	20m
	Estado infrarrojo	Auto Control
	Encendido del Infrarrojo	Auto Control
RED	ETHERNET	RJ-45 (10/100 Base-T)
	Protocolo	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,RTSP,RTCP,NTSP,SMTP
	ONVIF	Soporta ONVIF 2.4(Profile S/T)
	P2P	Si, Soporta Código QR
	POE	Opcional, Soporta IEEE 802.3af
	Retarde de video	0.3S (Con LAN)
	Main Stream 1	2048*1536@15fps
	Main Stream 2	1920 * 1080 @ 30fps
	Main Stream 3	1280 * 720@30fps
	Sub Stream 1	720*480@30fps
	Tri-Stream	352*288@15fps 352*288@30fps
	Navegadores de internet	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
	Telefono inteligente	iPhone, iPad, Android, Android Pad
CARACTERISTICAS DE LA CAMARA	Día / Noche	Color/ B&W (IR-CUT)
	Configuración Imagen	Saturacion/Brillo/Contraste /Nitidez, Mirror, 3D NR , Balance de Blanco, FLK(Control Parpadeante), Manipulación del Video
	Patron de Corredor	Soportado
	ROI	Soportado
	BLC	Soportado
	WDR	WDR: 96dB
	Detector de movimiento	Soportado
	Enmascaramiento de privacidad	3 Zonas Rectangulares
	Modo de Grabación	NVR/CMS/Web
	Lenguaje	Chino Simplificado, Chino Tradicional, Inglés, Bulgaro, Polaco, Farsi, Aleman, Ruso, Frances, Coreano, Portugues, Japonés, Turco, Español, Hebreo, Italiano, Holandes
INTERFAZ	Audio	Opcional
	Compartimiento Tarjeta SD	Opcional, Soporta Maximo 512GB
GENERAL	Cubierta	Metal, IP67
	Soporte anti cortes	Soporte Pared (Opcional)
	Filtro de corte infrarrojo	SI
	Temperatura de operación	(-20°C - +60°C RH95% MAX)
	Temperatura de almacenamiento	(-20°C - +60°C RH95% MAX)
	Alimentación	DC 12V +- 10%, 650mA
	Dimensiones	ø 110 x 76(H) mm
	Peso	450g