



CÁMARA IP DOMO 2MP METAL

SAT IP HDW1220MS 28

- Sensor CMOS retroiluminado SONY Starvis de 1 / 2.8 "
- Método de compresión H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
- Lente fija de 2.8 mm
- Distancia IR 20m Máx.
- Carcasa de Metal Exterior IP67

BENEFICIOS

- Fácil de instalar
- Varias maneras de conectarse a video
- Construido con materiales resistentes

CONECTIVIDAD



GARANTÍA







Contamos con el personal y la infraestructura necesaria para darle un excelente servicio Post-Compra.

APLICACIONES



DESCRIPCIÓN

La cámara tipo Domo SAT IP HDW1220MS 28 ha diseñada para brindarle tranquilidad, esto con la confianza y seguridad de la robusta tecnología que nuestra marca tiene para ofrecerle.

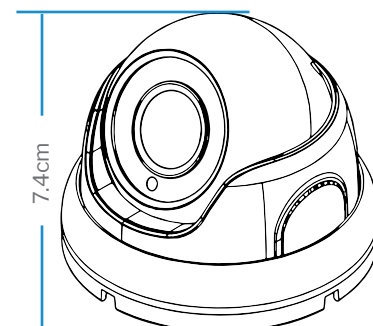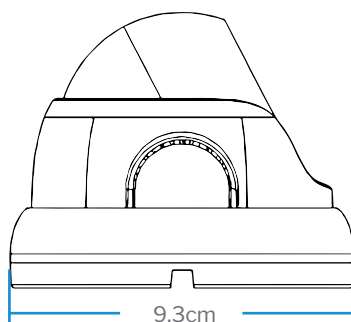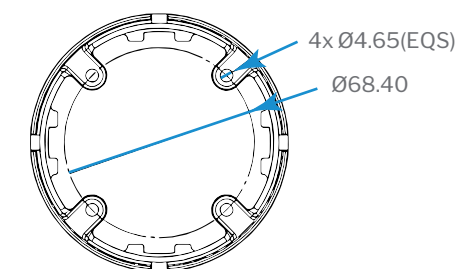

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

Descripción		Especificaciones
Referencia		SAT IP HDW1220MS 28
CAMARA	Sensor de Imagen	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor
	Resolución	2MP 1080P
	Píxeles Efectivos	1945 * 1097
	Compresión	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI/MJPEG
	Sistema de TV	PAL/NTSC
	Tiempo del obturador Electronico	Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec
	Iluminación Mínima	0.005Lux
	S/N Ratio	≥52dB
	Sistema de Escaneo	Progresivo
	Salida de Video	Red
LENTES	Botón de Reinicio	Opcional
	Longitud del Foco	2.8 mm
	Control del Foco	Fijo
	Tipo de Lente	Fijo
VISION NOCTURNA	Píxeles	3MP
	LED Infrarrojo	14u x 18PCS
	Distancia del Infrarrojo	20m
	Estado IR	Auto Control
RED	Encendido del IR	Auto Control
	ETHERNET	RJ-45 (10/100 Base-T)
	Protocolos	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
	ONVIF	Support ONVIF 2.4(Profile S/T)
	P2P	YES, Support QR Code
	POE	Optional, Support IEEE 802.3af
	Retardo del Video	0.3S (Within the Lan)
	Main Stream 1	2048*1536@15fps
	Main Stream 2	1920*1080@30fps
	Main Stream 3	1280*720@30fps
	Sub Stream 1	720*480@15fps 720*480@30fps
	Tri-Stream	352*288@15fps 352*288@30fps
	IE Browser	IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari Mac Safari(lower than version 12)
	Teléfonos inteligentes	iPhone, iPad, Android, Android Pad
CARACTERÍSTICAS DE LA CAMARA	Día / Noche	Color/ B&W (IR-CUT)
	Configuración de Imagen	Saturación / Brillo / Contraste / Nitidez, Espejo, 3D NR, Balance de blancos, FLK (control de parpadeo), manipulación de video
	Patron del Corredor	Soportado
	ROI	Soportado
	BLC	Soportado
	WDR	WDR: 96dB
	Detector de Movimiento	Soportado
	Máscara de privacidad	3 Zonas rectangulares
	Modo de Grabación	NVR/CMS/Web
	Language	Chino simplificado, chino tradicional, inglés, búlgaro, polaco, farsi, alemán, ruso, francés, Coreano, portugués, japonés, turco, español, hebreo, italiano, nederlands
INTERFAZ	Audio	Opcional
	Puerto memoria SD	Opcional, Soporta maximo 128GB