SAT PCS
SISTEMAS DE ALTA TECNOLOGÍA

SAT POS LECTORES

SAT AI9290

- Lector de códigos de barras de escritotio 1D/2D
- Botón para activar o desactivar lectura de códigos de barras 2D
- Comunicación USB.
- Teclado multi-lenguaje
- Soporta configuración de prefijos y sufijos
- Alta velocidad y precisión de lectura

BENEFICIOS

- Dispositivo compacto de escritorio que permite leer gran variedad de formatos códigos de barras.
- Puede leer códigos que estén impresos en variedad de superficies tales como Papel, cartón, plático, cartulinas, pantallas de dispositivos móviles, etc.
- Dispositivo de fácil uso y control

CONECTIVIDAD

USB RS232

GARANTÍA

1 AÑO

Contamos con el personal e infraestructura necesaria para darle un excelente servicio Post-Compra.

DESCRIPCIÓN

El lector de códigos de barras AI9290 incorpora tecnología imager con una amplia ventana de lectura y alta resolución de captura de imágenes que le permiten leer todo tipo de códigos de barras 1D y 2D a una gran velocidad y precisión.

APLICACIONES

Negocios
Hoteles
Bibliotecas
Supermercados
Tiendas
Retail
Minoristas
Salud
Puntos de pago

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIONES
Referencia		AI9290
Parámetros eléctricos	Voltaje de entrada	DC 5V ±5%
	Corriente de uso	210mA
	Corriente de espera	180mA
Parámetros técnicos	Sensor de imagen	SXGA-W(Ancho1280*1024) proporción (5:4)
	Simbologias soportadas	1D: EAN-8, EAN-13, EAN-132addon, EAN-135addon, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code11, Code32, Code39, Code93, Code128, Codabar, Industrial2of5, Interleaved2of5, Matrix 2 of 5, ISBT-128, GS1-128, GS1DataBar(RSS14), GS1DataBarLimited, GS1DataBarExpanded. 2D: QR-code
	rango de escala	5mil(Code 39) 1cm~15cm; UPC-13mil 1cm~33cm; 20mil(code39) 1cm~40cm
	Sistemas operativos compatibles	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC
	Precision minima de reconocimiento	Code 39 4mil
	tipos de códigos de barras	Papel, Thinfilm1D/2D; códigos de barras 1D/2D en telefonos móviles, pantalla de tablets
	tolerancia al movimiento	3.8m/s
	modo de escaneo	Escaneo contínuo
	teclados soportados	Soporta multi lenguaje
	Contraste de impresión	Soporta prefijos y sufijos
	Rango de ángulo de reconocimiento	0,2
	Avisos	Angulo de giro ±360°, angulo de elevación ±60°, angulo de declinación ±70°
	Interfaz de comunicación	LED: Luz azul, la luz azul parpadea para avisar sobre la lectura un código, la luz azul encendida es el indicador de encendido. Beeper: Sonido de activación, suena durante la lectura Botón: Activa 3 tonos, activa código QR
Parámetros fisicos	Dimensiones	146.4mm*124.8mm*95mm
	peso	380g
	Material	ABS+PC
	Longitud del cable	180cm (±3cm)
Parámetros ambientales	Temperatura de operación	-10°C a 55°C
	Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C
	Humedad relativa	5% a 95% HR (sin condensación)
	Resistencia a golpes	Multiples caidas sobre concreto desde una altura de 1.5m
	Resistencia al polvo y humedad	Estándar IP54
	Luz ambiental	0-70000LUX

Products Size

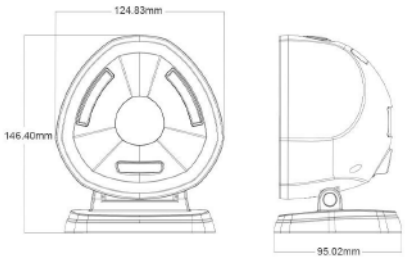

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso