



## SAT SEÑALIZACIÓN DIGITAL

### PANTALLA TACTIL OPEN FRAME SAT OF15T / OF21T / OF32T

- Perfecto para ensambles de totem o kioscos.
- Pantalla touch IR  
SAT OF de 15, 21 y 32 Pulgadas.
- Conexión 2 HDMI y 1 VGA



Win XP / Win7 / Win8 / Win10 Linux

#### BENEFICIOS

- Pantalla Interactiva tactil Full HD.
- Alto impacto visual.
- Diseño ergonomico de facil instalacion.
- Perfecto para proyectar contenido digital de alta calidad.
- Larga vida util.

#### CONECTIVIDAD



USB VGA HDMI

#### GARANTÍA



Contamos con el personal e infraestructura necesaria para darle un excelente servicio Post-Compra.

#### DESCRIPCIÓN

Pantalla táctil SAT OF de marco abierto (Opne frame) está diseñada contecnologia IR touch, una forma compacta con bordes finos presenta un panel de alta calidad junto con un exclusiva opcion de montaje de borde y montaje VESA para una fácil integración en los proyectos de kioscos o soluciones integrales. Garantia de 1 Año.

#### APLICACIONES



Hoteles



Restaurantes



Tiendas



Entidades bancarias



Sala de espera



Check In



Marketing digital



Kioscos de autopago




Centros Comerciales

## SAT OF15T





CARACTERÍSTICAS

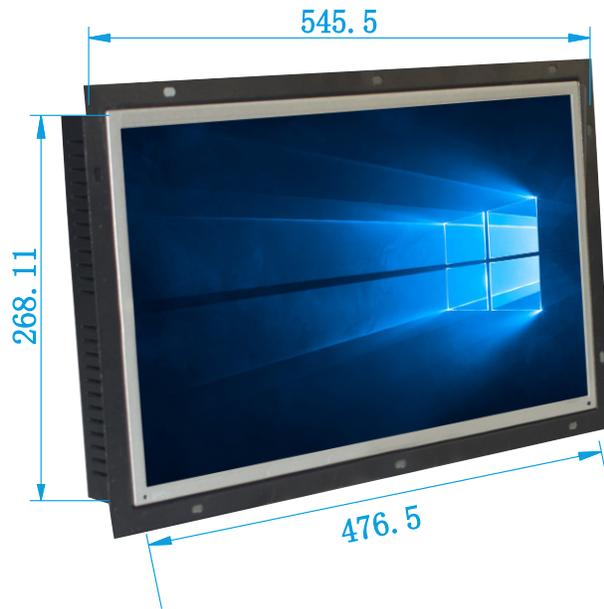

OF21T



OF32T





## ESPECIFICACIONES

Especificaciones		Descripción			
Modelo	SAT OF15T	SAT OF21T	SAT OF32T		
Display	Display Pulgadas	Pantalla de 15"	Pantalla de 22 Pulgadas.	Pantalla de 32 Pulgadas.	
	Tipo Display	IR TOCUH			
	Puntos de toque	IR (10 points)			
	Durabilidad				
	Max. Brillo	400 nits			
	Relación de contraste	800:1	1000:1	1000:1	
	Tamaño de píxel	0.297(H)×0.297(V)	0.282(H)×0.282(V)	0.51075(H)×0.51075(V)	
	Colores	16.7M			
	Modo de visualización	4:3	16:10	16:9	
	Área Activa	304.128mm(W)×228.096mm(H)	472.76mm(W)×296.1mm(H)	697.6845mm(W)×392.256mm(H)	
	Max. Resolución	1024×768	1680×1050	1920*1080	
	Soporte de montaje	Borde / VESA 75mm/100mm			
	Interface	1x VGA / 2x HDMI			
	Tiempo de respuesta	4ms	5ms	8ms	
	Ángulo de visión	160(H) /150(V)	160(H) /160(V)	178(H) /178(V)	
	Speaker	Incluido			
	Alimentación Poder	≤35W (Max)	≤35W (Max)	≤40W (Max)	
Plug & Play	DDC 1/2B				
Alimentación Voltaje	DC12V 4A 50HZ/60HZ/70HZ				
Certificado	CE,RoHS,CCC,FCC				
Garantía	1 Año de garantía				

