



## UPS INTERACTIVA

# SAT UR750

### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Controles basados en microprocesador.
- ✓ Función de carga de batería automática cuando la UPS se encuentra en modo "apagado".
- ✓ Alarmas audibles.
- ✓ Protección contra corto circuito y descarga de batería.
- ✓ Manejo Inteligente de la batería.
- ✓ Arranque en frío.
- ✓ Visualización mediante indicadores LED.
- ✓ Autodetección de frecuencia.
- ✓ Estabilización de voltaje mediante AVR.

### DESCRIPCIÓN:

La UPS SAT posee un sistema muy intuitivo y amigable, a través de indicadores LED, diseñada con la última tecnología y la más fiable del mercado, por lo que se distingue en calidad y fiabilidad aportando el máximo respaldo en protección eléctrica para sistemas empresariales e industriales.



**Disponibilidad de Energía:** Tiene autonomía para poder utilizar los equipos cuando hay interrupciones en el suministro de energía



**Previene apagones:** Previene los apagones bruscos, evitando daños en los equipos eléctricos



**Permite apagar los equipos correctamente:** Si hay algún corte en el suministro de energía, los equipos no se exponen a perder información ya que se cuenta con el tiempo necesario para guardar la información y apagar el equipo de la manera adecuada.




**Protegen los equipos de variaciones de voltaje:** Los picos y caídas de voltaje también pueden deteriorar los equipos eléctricos.



**Nunca se perderá la información valiosa:** Uno de los activos más importante de una empresa es la información, esta debe estar en un lugar seguro y confiable, para estar siempre.

### MERCADOS Y APLICACIONES



\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso



ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION
Capacidad		750VA/360W
Factor de potencia		0.48
Entrada	Voltaje de entrada	120 VAC, Monofásica
	Rango de voltaje de entrada	80-150 VAC
	Rango de frecuencia	50Hz/60Hz±10%(Autodetección)
	Tipo de clavija	Nema 5-15P
Salida	Voltaje de salida	120VCA±10%
	Frecuencia de salida	50Hz/60Hz±10%
	Forma de onda	Conectada: Onda pura, Batería: Onda simulada.
	Tiempo de transferencia	Típico 2-7 ms. Máx. 10ms
	Toma corriente de salida	Total tomacorrientes:6 Respaldo de batería/regulado/supresor:4 Regulado/supresor de
Batería	Voltaje DC	12VDC
	Configuración de baterías	12V/7Ahx 1 un.
	Tiempo de recarga	6-8 Horas a 90%
Otros	Protección	Corto circuito/sobrecarga, sobrecarga y sobre descarga de batería, picos de voltaje
	Rango Temperatura	0~40
	Rango Humedad	20-90% Rh(sin condensación)
	Nivel de ruido	≤ 45db (1m)
	Peso neto/bruto	4.3Kg/4.8 Kg
	Dimensiones Ancho X Prof.X A ltura (mm)	100x 280 x 140
	Dimensiones empaque Ancho X Prof.X	139x 325 x 210


Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor lea el manual de instrucciones cuidadosamente para asegurar el uso correcto del equipo.



VIDEO PRODUCTO




Botón de encendido

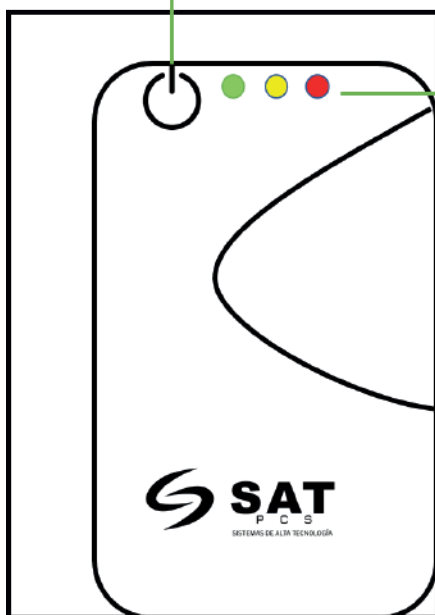

Indicadores LED

Breaker de seguridad

2 terminales con regulación de energía

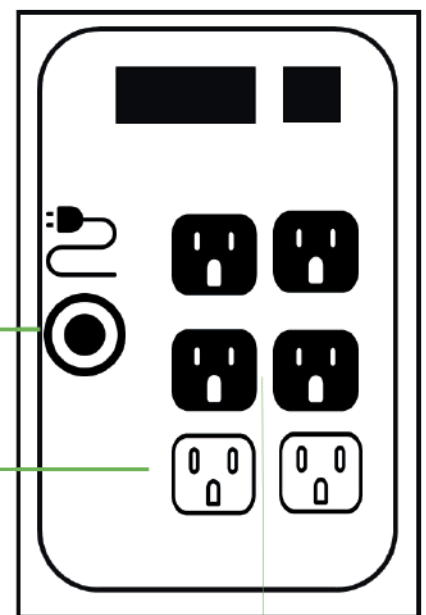

4 terminales con respaldo y regulación de energía

