

Kit de Video Portero Smart WIFI SAT-S1WRT



Beneficios

- ✓ Diseño compacto y ligero, de bajo consumo.
- ✓ Fácil interacción con el usuario.
- ✓ Aplicativo para el teléfono móvil, permite el control remoto del producto.
- ✓ Integra funciones de comunicación remota inalámbrica y funciones de alarma de seguridad.
- ✓ Se conecta a través de enrutadores domésticos de WIFI/LAN.

Mercados



Hogares (Apartamentos, casa)



Sistemas de Seguridad



Aplicaciones De CCTV



Empresas y Manufactura



Empresas de transporte



Edificios de Vivienda

Descripción

Kit de video portero **SMART WIFI SAT S1WRT**, para 1 apartamento. Fácil operación mediante APP móvil. Permite control de puerta magnética, la unidad principal posee un lente de 1,3 mpx con visión nocturna IR (infraroja), grabación de video y captura de imagen, función intercomunicación y sensor de movimiento.



Boton de llamado cuenta con un botón multifuncional el cual permite llamar a la persona que esta dentro del lugar donde esta instalado el dispositivo.

Cámara de 700 TVI en el dispositivo para cumplir la función de video vigilancia y monitoreo, de igual forma para ver quien esta del otro lado de la puerta.



VISION NOCTURNA La cámara viene con una corona de 6 **LEDS** infrarrojos, la cual nos va ayudar a mejorar en las noches tenues la visión del exterior.

MICROFONO Este equipo viene con un micrófono incorporado, para poder escuchar lo que pasa del otro lado de la puerta y mantener una comunicación bidireccional.




PARLANTE: Este equipo viene con un parlante incorporado por medio del cual, permite que la persona que este del otro lado de la puerta pueda escuchar lo que le estamos diciendo.




GARANTÍA

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso



Selección de melodía
ON/OFF

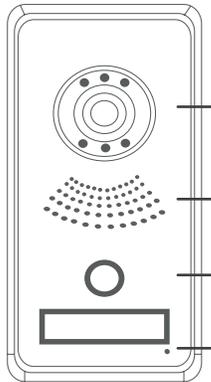

Cámara
Altavoz
Botón
Micrófono


ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN
Unidad Principal	Cámara	1.3 mpx
	Número máximo de usuarios	4 Usuarios
	Fuente de alimentación	AC/DC 8~36V
	Seguridad Wifi	WPA/WPA2
Sub unidad	Batería	DC4.5V(1.5V/AA/LR6*3)
	Corriente de espera	0.5mA
	Corriente máxima de trabajo	≤200 mA
	Máximo volumen	≥80dB(distance:0.3m)
	Recepción inalámbrica (frecuencia)	433.92MHz±250KHz
	Distancia de recepción en área abierta	≈80m(área abierta)



VIDEO PRODUCTO



Funcionamiento

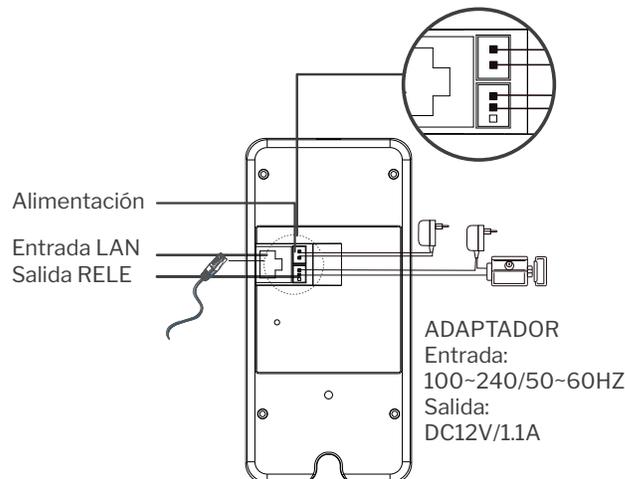

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso