


# PATCH CORD SIMPLEX SC UPC

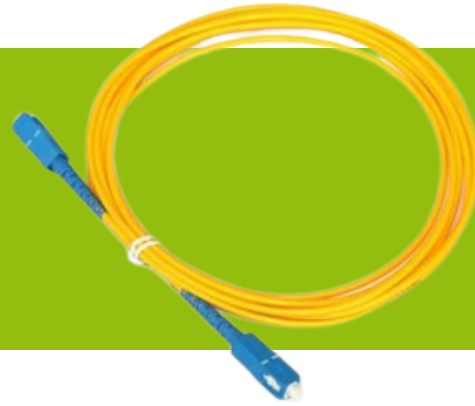

## Características

- Ampliamente utilizado para conectar los dispositivos de cableado del cable troncal.
- Adecuado para cable Simplex monomodo o multimodo Conectores de alta calidad
- Baja pérdida de inserción, alta pérdida de retorno.
- Buena repetibilidad, rendimiento de empuje mutuo
- Buena estabilidad de temperatura Conforme a la norma IEC 874-7, TIA/EIA568 - B - 3 CECC86115-80 estándares de la industria
- 

## DESCRIPCIÓN:

Ampliamente utilizado para conectar los dispositivos de cableado del cable troncal.

## Especificaciones

Recuento de fibras	1F
Dimensiones (mm)	0,85-0,05 mm
Material	Cloruro de polivinilo
Tipo de fibra	G652D
Peso(Kg/Km)	3,6
Atenuació (Db/km)	≤ 0,4 a 1310nm ≤ 0,3 a 1550nm

## MERCADOS Y APLICACIONES



Constructoras



ISP



Telecomunicaciones



Distribuidores

## PERFIL DEL CONECTOR



\*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso